FICHE PRODUIT · CONDUIT DE FUMÉE CONCENTRIQUE

PPs blanc concentrique, série CF

Évacuation des fumées et amenée d'air concentriques pour appareils étanches à condensation (type C). Blanc à l'intérieur, noir à travers toit et mur.

60/100 - 110/160

FR

Le système · tube, coude 87°, visite, traversée de toit




Caractéristiques techniques

Construction	concentrique, fumées au centre, air autour
Tube intérieur	PPs, 2 mm
Tube extérieur	acier ou aluminium, blanc RAL 9016
Diamètres	60/100, 80/125, 100/150, 110/160 mm
Joint	EPDM
Température	T120, fumées jusqu'à 120 °C
Pression	H1 (5000 Pa)
Condensats	W (humide), classe de corrosion 2
Matériaux combustibles	distance 0 mm (O00)
Installation	intérieur (LI)
Hauteur libre en tête	0,8 m (60/100), 0,7 m (80/125, 100/150)

Croquis cotés · cotes en mm

Tube concentrique

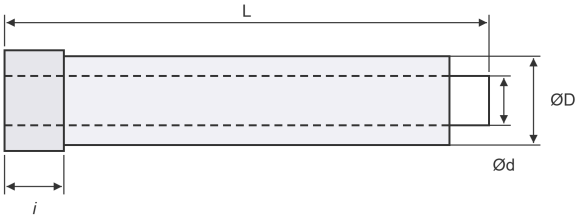

i = emboîtement 45 mm (110/160 : 50 mm), longueur utile = L moins i

Éléments et codes article

Élément · Ø	60/100	80/125	100/150	110/160
Tube 25 cm	CF2506	CF2508	CF2510	CF2511
Tube 50 cm	CF5006	CF5008	CF5010	CF5011
Tube 1 m	CF10006	CF10008	CF10010	CF10011
Tube 2 m	CF20006	CF20008	-	-
Tube d'ajustement réglable	CFSP06	CFSP08	-	-
Coude 15°	CFB1506	CFB1508	-	CFB1511
Coude 30°	CFB3006	CFB3008	-	CFB3011
Coude 45°	CFB4506	CFB4508	CFB4510	CFB4511
Coude 87°	CFB8706	CFB8708	CFB8710	CFB8711
Coude 87° avec trappe de visite	CFBI06	CFBI08	-	-
Coude support 87°	CFBBS06	CFBBS08	-	-
Té 87°	-	-	-	CFT8711
Élément de visite	CFI06	CFI08	-	-
Élément de condensats, horizontal	CFEM06	CFEM08	-	CFEM11
Traversée murale, blanche	CFDHC06	CFDHC08	-	CFDHC11
Traversée murale, noire	CFDHCZ06	CFDHCZ08	-	-
Traversée de toit, noire	CFDVC06	CFDVC08	CFDVC10	-
Collerette pour la traversée de toit	CFS06	CFS08	-	-
Rallonge au-dessus du toit	CFVB06	CFVB08	CFVB10	-
Solin en plomb, pente 25 à 50°	CFLS06	CFLS08	-	-
Plaque à coller, nylon	CFDP06	CFDP08	CFDP10	-
Collier à goujon	CFPB06	CFPB08	CFPB10	-

Aussi dans la série : té 110/160 avec visite ou bouchon (CFTI11, CFTD11), plaque à coller en aluminium (CFDPA..), plaque murale coupe-feu (CFBWM..), collier côté chaudière (CFKB..), plaques murales et rosaces (CFMPW.., CFMPZ.., CFSILW.., CFSILZ..), agrandissements et réduction (CFVG.., CFVK0806), clapet anti-retour pour surpression 80/125 (cfcklep08), adaptateurs de parallèle vers concentrique (CFPA.., CFPAO..), grille pour la traversée murale (CFR6080), passages de toit EPDM (pipeco..) et réductions (165550, 165555).

Norme et désignation · EN 14471

Selon la déclaration des performances DoP001_14471 rév.10, désignation G, CE 2592, certificat 2592-CPR-0001.

Ø	désignation
60/100 - 110/160	T120-H1-W-2-O00-LI-E-U0

Applications

- **Chaudières étanches à condensation**
  type C, air et fumées dans un seul conduit
- **Vertical à travers le toit**
  avec traversée de toit et solin ou plaque à coller
- **Horizontal à travers le mur**
  avec traversée murale et grille de protection

Posez les parties horizontales avec une pente de 3° vers l'appareil, pour que les condensats y retournent.