PRODUCTBLAD · CONCENTRISCHE ROOKGASAFVOER

Concentrisch PPs wit, CF-reeks

Concentrische rookgasafvoer en luchttoevoer voor gesloten condensatietoestellen (type C). Binnen wit, door dak en muur zwart.

60/100 - 110/160

NL

Het systeem · buis, bocht 87°, inspectie, dakdoorvoer




Technische gegevens

Opbouw	concentrisch, rookgas binnen, verbrandingslucht in de mantel
Binnenbuis	PPs, 2 mm
Buitenbuis	staal of aluminium, wit RAL 9016
Diameters	60/100, 80/125, 100/150, 110/160 mm
Dichting	EPDM
Temperatuur	T120, rookgas tot 120 °C
Druk	H1 (5000 Pa)
Condensaat	W (nat), corrosieklasse 2
Brandbaar materiaal	0 mm afstand (O00)
Plaatsing	binnen (LI)
Vrij boven laatste steun	0,8 m bij 60/100, 0,7 m bij 80/125 en 100/150

Maatschetsen · maten in mm

Concentrische buis

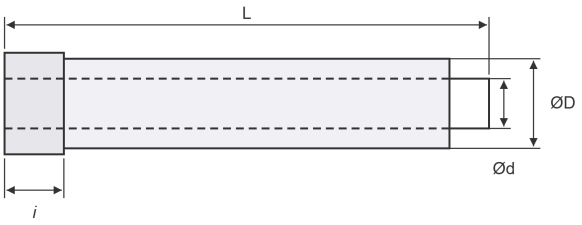

i = insteek 45 mm (110/160: 50 mm), nuttige lengte = L min i

Onderdelen en artikelcodes

Onderdeel · Ø	60/100	80/125	100/150	110/160
Buis 25 cm	CF2506	CF2508	CF2510	CF2511
Buis 50 cm	CF5006	CF5008	CF5010	CF5011
Buis 1 m	CF10006	CF10008	CF10010	CF10011
Buis 2 m	CF20006	CF20008	-	-
Verstelbare paspijp	CFSP06	CFSP08	-	-
Bocht 15°	CFB1506	CFB1508	-	CFB1511
Bocht 30°	CFB3006	CFB3008	-	CFB3011
Bocht 45°	CFB4506	CFB4508	CFB4510	CFB4511
Bocht 87°	CFB8706	CFB8708	CFB8710	CFB8711
Bocht 87° met inspectie	CFBI06	CFBI08	-	-
Steunbocht 87°	CFBBS06	CFBBS08	-	-
T-stuk 87°	-	-	-	CFT8711
Inspectie-element	CFI06	CFI08	-	-
Condenselement, horizontaal	CFEM06	CFEM08	-	CFEM11
Muurdoorvoer, wit	CFDHC06	CFDHC08	-	CFDHC11
Muurdoorvoer, zwart	CFDHCZ06	CFDHCZ08	-	-
Dakdoorvoer, zwart	CFDVC06	CFDVC08	CFDVC10	-
Stormkraag voor de dakdoorvoer	CFS06	CFS08	-	-
Verlengbuis boven het dak	CFVB06	CFVB08	CFVB10	-
Loodslabpan, dakhelling 25 tot 50°	CFLS06	CFLS08	-	-
Plakplaat, nylon	CFDP06	CFDP08	CFDP10	-
Penbeugel	CFPB06	CFPB08	CFPB10	-

Verder in de reeks: T-stuk 110/160 met inspectie of einddop (CFTI11, CFTD11), aluminium plakplaat (CFDPA..), brandwerende muurplaat (CFBWM..), klemband aan de ketel (CFKB..), muurplaten en rozetten in wit en zwart (CFMPW.., CFMPZ.., CFSILW.., CFSILZ..), vergroters en verkleiner (CFVG.., CFVK0806), terugslagklep voor overdruk 80/125 (cfcklep08), adapters van parallel naar concentrisch (CFPA.., CFPAO..), beschermrooster voor de muurdoorvoer (CFR6080), EPDM-dakdoorgangen (pipeco..) en verlopen voor de dakdoorvoer (165550, 165555).

Norm en designatie · EN 14471

Volgens de prestatieverklaring DoP001_14471 rev.10, designatie G, CE 2592, certificaat 2592-CPR-0001.

Ø	designatie
60/100 - 110/160	`T120-H1-W-2-O00-LI-E-U0`

Toepassingen

- **Gesloten condensatieketels**
  type C, lucht en rookgas in één buis
- **Verticaal door het dak**
  met dakdoorvoer en loodslabpan of plakplaat
- **Horizontaal door de muur**
  met muurdoorvoer en beschermrooster

Leg horizontale stukken met 3° helling naar het toestel, zodat het condensaat terugloopt.